

# COBRA | 109.010.11US

# LAJOIE

## Electronic faucet, mains supply Sensory operation (infrared)

Flow rate: 6 l/min at 45 PSI hydraulic pressure  
Body: DR brass  
Laminar stream nozzle  
Adjustable mixed water temperature with lateral handle  
(fixed setting possible)  
Water flow duration: 0,5-0,4 seconds (pre-set: 1,6 seconds)  
Rapid installation system  
Two flexible connection hoses and dirt-collecting filters  
Non-return valves integrated into the faucet's body  
Projection: 4 3/4" (122 mm)  
Power supply 120V/60Hz  
Electric supply: 6V DC  
Connection capacity 0,5 W  
Power supply cable 30" (770 mm) in length  
Resistant to 80 °C temperature for thermal shock disinfection


## Robinet électronique pour lavabo, DN 15 Alimentation secteur Déclenchement optoélectronique (infrarouge)

Débit : 6 l/min, mesuré à 3 bars de pression d'écoulement de 45 PSI  
Corps du robinet : laiton résistant à la dézincification  
Brise-jet laminaire  
Température d'eau mitigée réglable avec manette latérale  
(réglage fixe possible)  
Durée d'écoulement : 0,5-4 secondes (préréglage : 1,6 secondes)  
Kit de fixation express  
Deux flexibles de raccordement armés et filtres anti-impuretés  
Clapets antiretour intégrés dans le corps du robinet  
Saillie : 4 3/4 po (122)  
Alimentation secteur 120V/60Hz  
Tension de service 6V DC  
Puissance de connexion 0,5 W  
Câble d'alimentation de 30 po (770 mm) de long  
Résistant à une température de 80 °C pour désinfection par choc thermique



PLATE | PLAQUE : 6 po  
MODEL | MODÈLE : AL5604C

PLATE | PLAQUE : 8 po  
MODEL | MODÈLE : AL800

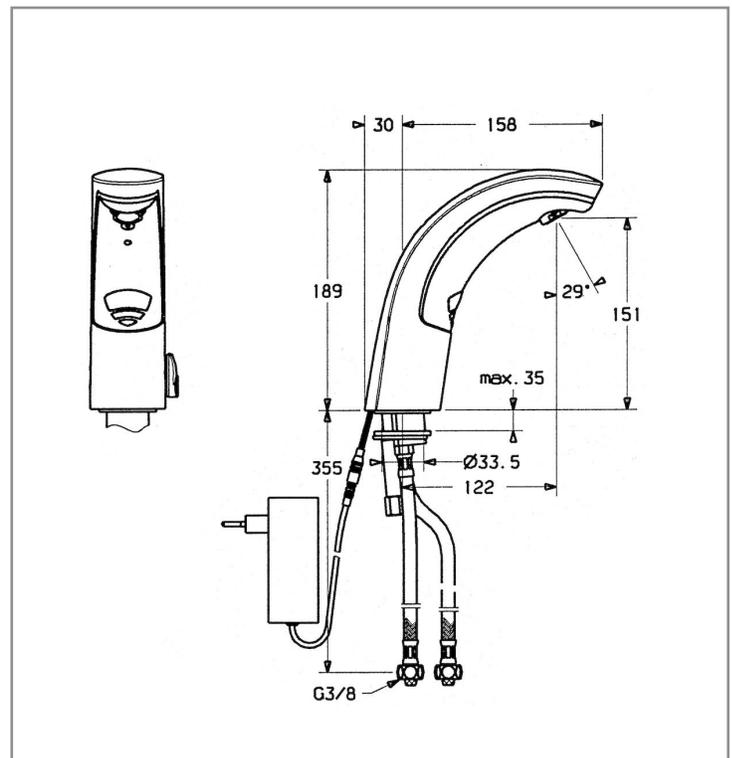

APPROBATION